

ICAO Hindernisfeuer Nieder-/Mittleistung

Art-Nr. 10-000

Nieder-/Mittleistung

Feuer W, rot

Infrarot



Technische Daten

Dimension (ØxH):	185mm x 205mm
Gewicht:	2.1kg
Schutzart:	IP65
Wellenlänge Rot:	635nm
Wellenlänge IR (optional):	850nm
Betriebsspannung:	110 - 230VAC / 24VDC
Leistungsaufnahme:	25W

Niederleistung

Lichtstärke Rot (LED):	37cd
Strahldichte Infrarot (IR):	233mW/sr

Mittleistung / Feuer W, rot

Lichtstärke Rot (LED):	112cd
Strahldichte Infrarot (IR):	700mW/sr

Vorschriften:	ICAO, Annex 14, Chapter 6 BAZL AD I-006 BMVI, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
---------------	---

Eigenschaften

- Infrarot optional erhältlich
- Nieder-/ Mittleistung umschaltbar
- Kann als Feuer W, rot verwendet werden




ICAO

Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering




Lichtverteilung


NL Rot

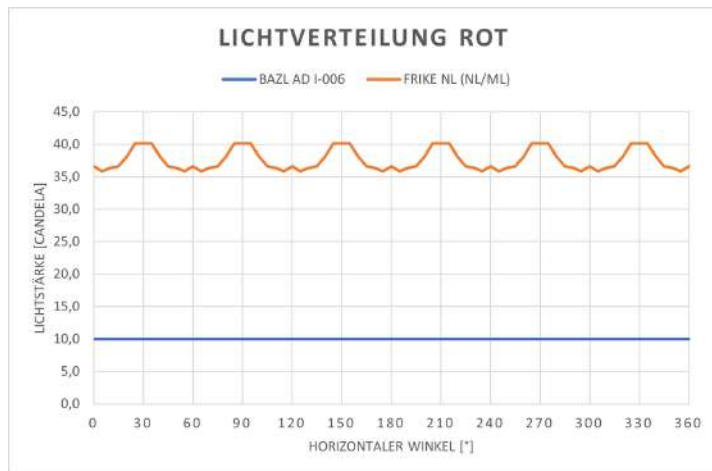


NL Infrarot

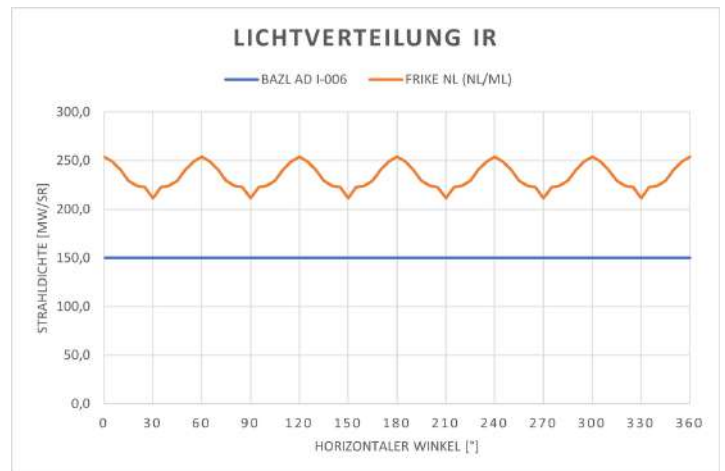

ML Rot

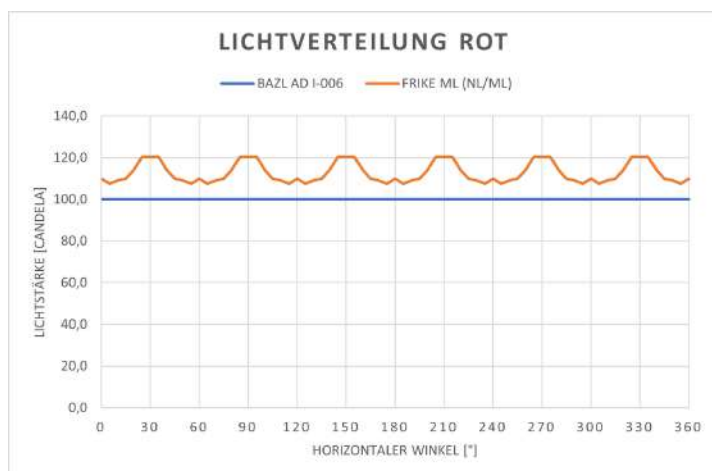

ML Infrarot

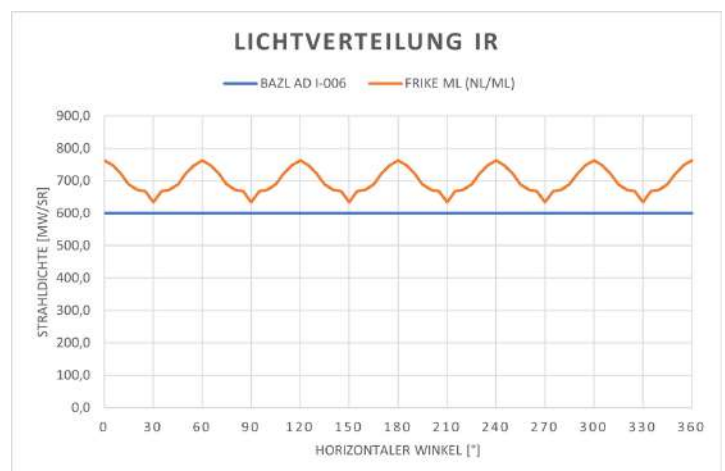

Zubehör



Dämmerungsautomatik
Art-Nr. 10-096



Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering



Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch

