

ICAO Hindernisfeuer Mittelleistung Typ A

Artikel-Nr.: 301-201

Robuste LED-Leuchte

aus UV-resistentem PC / Alu-Gehäuse

Blinkfrequenz

einstellbar

GPS-Synchronisation


integriert



Eigenschaften

- Intuitive Schraubmontage
- GPS-Synchronisierung
- GSM-Monitoring optional
- Alarmkontakt optional
- Optional auch als 12VDC-, 24VDC- und 48VDC-Variante lieferbar
- Optional auch mit Akku oder Batterie betreibbar

Messung Lichtstärke

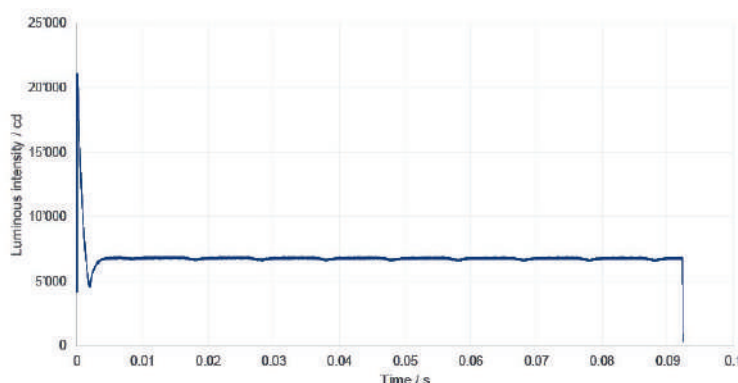

Technische Daten

Dimension (ØxH): 229mm x 168mm
Gewicht: 3.6kg



Lichtmedium: LED
Lichtstärke: 20'000cd (Tag) / 2'000cd (Nacht)
Abstrahlwinkel: Horizontal 360°
Lichtfarbe: weiss

Spannungsvorsorgungstyp: Netzspannung
Betriebsspannung: DC (12, 24, 48 VDC) oder AC (110-240 VAC)
Kabellänge: 5m
Kabeltyp: PUR
Kabel Polzahl: 3 x 1.5mm²
Steckertyp: Typ 13, IP 55
Leistungsaufnahme: ≤ 13 W (bei 20 Mal/min)
Blinkfrequenz: 20, 30, 40, 60 Mal/min (einstellbar)
Synchronisierung: GPS
Maximale Leistung: 600W

Schutzart: IP66
Montage: Schraubmontage
Material: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss,
Polycarbonat UV geschützt

Temperaturbereich: (-40°C) - 55°C
Luftfeuchtigkeit: 10% - 95% RH (keine Kondensation)
Windlast: 240km/h

Mittlere Lebensdauer: > 10 Jahre
Vorschriften: ICAO, Annex 14, Chapter 6
BAZL, AD I-006
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2

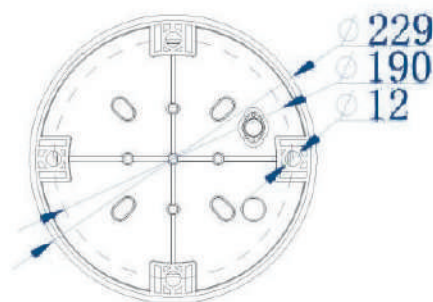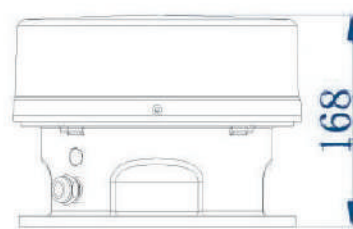

Zubehör



Dämmerungsautomatik

Art-Nr.: 10-096



FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch

