

# THE BOSS

## Barrière de sécurité anti-bélier

Article no.: 190-100

### Conforme aux normes

Certifiée selon la norme ISO 22343-1,  
testée pour véhicules jusqu'à 7,5 t

### Ultra-légère

Avec seulement 70 kg pour une portée  
de 3 mètres, c'est la solution la plus  
légère du marché

### Flexible

Utilisable comme fermeture  
totale ou partielle



## Données techniques


Dimension (LxLxH):	3'010mm x 1'165mm x 1'036mm
Poids:	70kg
Largeur de passage:	1m
Véhicule de test:	7.35t (>7.2t)
Vitesse d'impact:	49km/h (>48km/h)
Angle d'impact:	90°
Niveau de sévérité de l'impact:	ASI A (0.1)
Vitesse théorique d'impact de la tête:	8.6km/h
Réglementation:	ISO 22343-1




## Caractéristiques

- Arrête efficacement les véhicules et empêche tout passage non autorisé
- Peut être utilisé aussi bien pour des fermetures partielles que totales
- Les piétons, cyclistes et personnes en fauteuil roulant peuvent franchir une fermeture partielle sans entrave
- Grâce à sa conception modulaire, le système est extensible et s'adapte à tous les lieux d'intervention
- Montage rapide en moins de 2 minutes, sans outil ni ancrage au sol, pour une mobilité maximale
- Des caisses empilables assurent un transport sûr et peu encombrant
- La barrière anti-bélier, robuste et résistante, ne nécessite aucun entretien
- Convient à la sécurisation d'événements, de chantiers ainsi que des contrôles de police et de douane

### Fermeture partielle

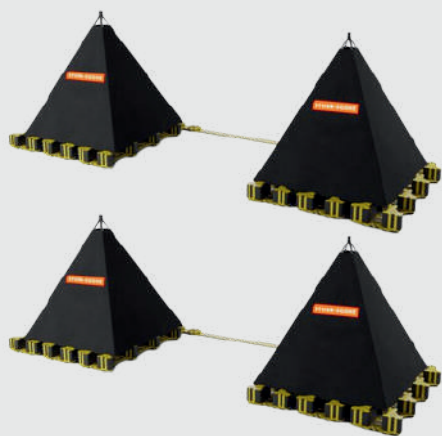

### Fermeture totale

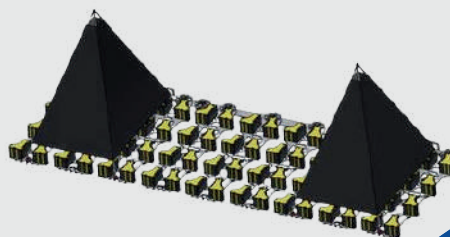

FRIKE electronic SA  
Chemin du Perrey 59, 1670 Ursy  
Switzerland  
+41 24 481 40 88, [infos@frike.ch](mailto:infos@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)